

HYDRAULISKE DYKPUMPER

2" 3" 4" 6"



Anvendelse

- Højgaards dykpumper er en serie af meget kraftige hydraulik-drevne pumper, som er lette at flytte og transportere
- De anvendes ved landbrug, entreprenører og industri
- Pumpe til vand og slam
- Kan tåle at køre tør

Fakta


- Kraftig hydraulikmotor
- Uafhængig af strøm
- Kan håndtere store mængder urene væsker
- Pumper over store afstande
- Fleksibel og let, at flytte
- Kan anvendes som reservepumpe, mens hovedpumpe repareres



Kan leveres med den ønskede kobling




Til tømning af udgravninger

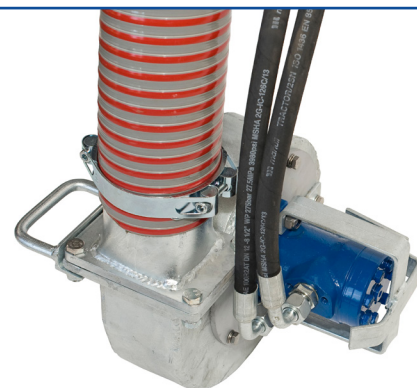

Oliemotor beskyttet af kraftig bøjle


HYDRAULISKE DYKPUMPER

2" 3" 4" 6"

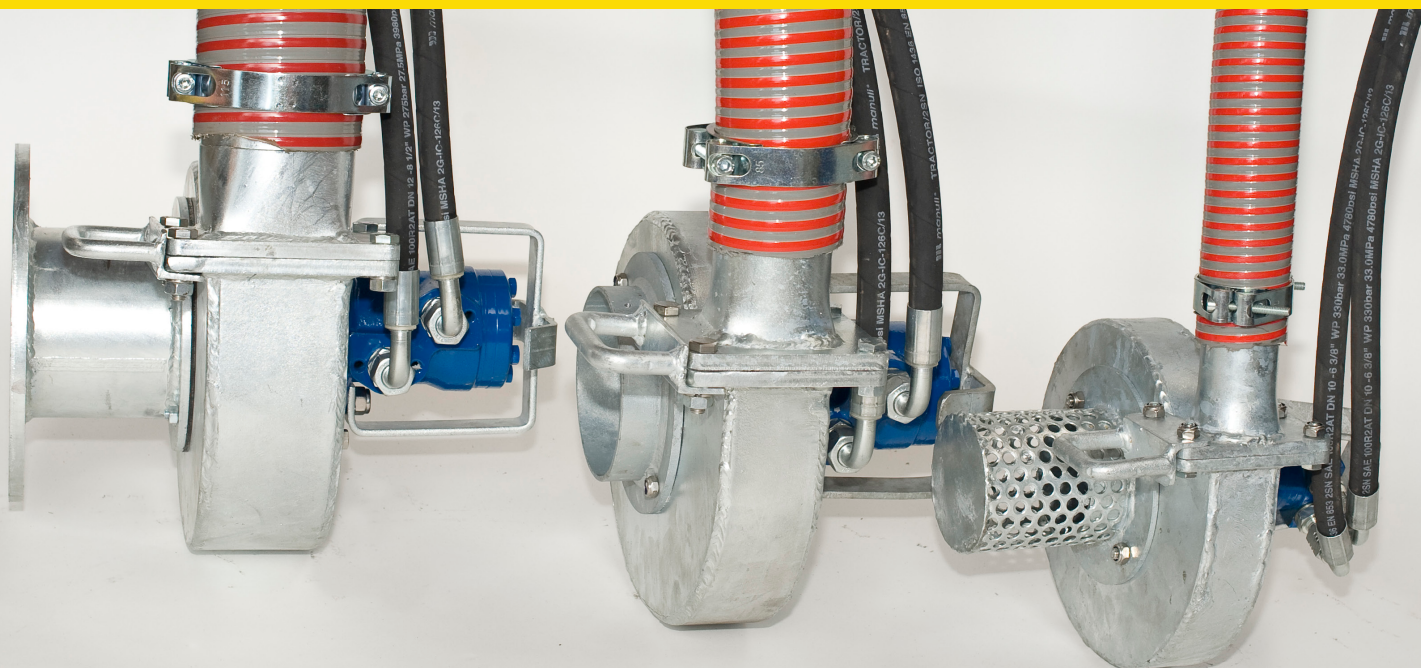

Specifikationer

Model	2" HM2502H	3" HM2503H	4" HM2604H	6" HM2606H
Flow	20 l/min	40 l/min	60 l/min	75 l/min
Tryk, max.	120 bar	120 bar	140 bar	210 bar
Løftehøjde max	8m	9m	9m	9m
Kapacitet max	800 l/min	1800 l/min	2500 l/min	8.000 l/min
Slange dim	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm

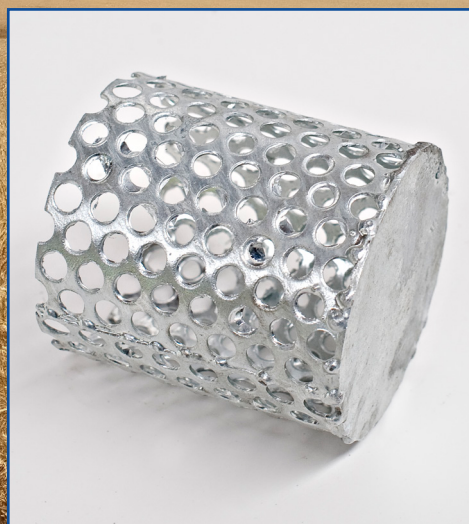

Tilvalg

- Indløbssi
- Flange til fastkobling på tank
- Slange koblinger
- Overtryksventil
- 2", 3", 4" leveres med Storz kobling
- 6" leveres med Bauer hun